НТЦ ЭНЕРГИЯ
STC ENERGY

VCKT
Распределительная муфта

Муфта VCKT используется как распределительная для кабелей в шахтах телефонных станций.

Характеристики

- Вертикальная установка
- Не требует заполнения
- Композиционная термоусаживаемая манжета обеспечивает надежную герметизацию сростка
- Муфта может распределять до 20 кабелей кросса
- Может использоваться с любыми типами кабелей
- Допускается повторный доступ к сростку для тестирования и измерений
- Не требуется использование специальных инструментов и принадлежностей
- Возможность использования различного количества вводов
- Срок хранения муфты неограничен

Состав комплекта

- Разветвительный комплект
- Металлический каркас
- Термоусаживаемая манжета
- Гибкие металлические застежки и фиксатор
- Силикагель
- Салфетки для обезжиривания
- Наждачная бумага
- Алюминиевая лента
- Изоляционная лента
- Комплект для обеспечения непрерывности экрана
- Самоклеющаяся алюминиевая лента (для каркаса)
- Комплект для защиты сростка
- Термоусаживаемые трубки
- Металлические колпачки для герметизации свободных вводов
- Инструкция по монтажу

Информация для заказа (размеры приведены в мм)

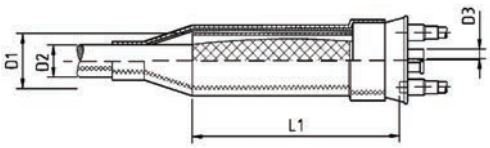

Размер VCKT	Макс, длина сростка L1	Макс, внешний диаметр сростка D1	Мин. диаметр кабеля D2	Длина манжеты
90-3	510	85	30	850
125-6	510	120	35	850
125-9	740	120	35	1000
155-12	740	152	55	1000
205-20	740	196	65	1000

Таблица для кабелей MDF (кросса) (размеры приведены в мм)

Размер VCKT	Количество MDF кабелей на выходе	Внутренний диаметр вывода		Максимальное количество	
		35 мм	25 мм	200 парных MDF кабелей	50/100 парных MDF кабелей
90-3	3	2	1	2	3
125-6	6	3	3	3	6
125-9	9	5	4	5	9
155-12	12	6	6	6	12
205-20	20	10	10	10	20